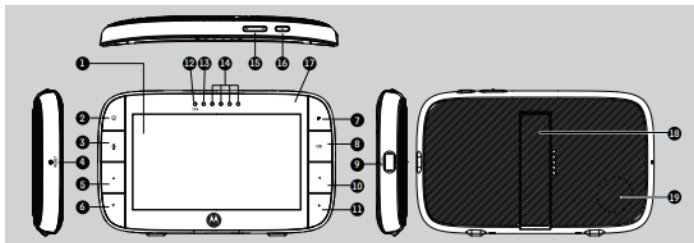



























MOTOROLA VM55

1. Tėvų įrenginio apžvalga

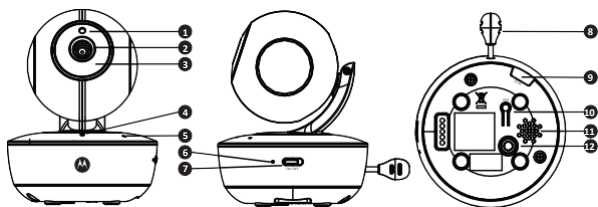


1. Ekranas (skystųjų kristalų ekranas)
2. VAIZDO ĮRAŠO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas Paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte ekraną (pastaba: garsas išlaikomas.)
3. KALBĖJIMO mygtukas Paspauskite ir palaikykite, kai norite kalbėti su kūdikiu
4. NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtukas (įleidžiamas - naudokite mažą kaištį)
5. Mygtukas AUKŠTYN Įprastas režimas: pakreipti kamerą aukštyn
Meniu režimas: pakilti aukštyn meniu parinktyse
6. Mygtukas ŽEMYN Įprastas režimas: pakreipti kamerą žemyn
Meniu režimas: nusileisti žemyn Meniu parinktyse
7. MENIU mygtukas Paspauskite, kad atidarytumėte arba uždarytumėte meniu parinktį
8. Mygtukas GERAI
9. Mažas maitinimo adapterio lizdas
10. KAIRYSIS mygtukas Įprastas režimas: panoraminė kamera į dešinę
meniu režimas: judėjimas į kairę meniu parinktyse
11. DEŠINYSIS mygtukas Įprastas režimas: panoraminė kamera į dešinę
meniu režimas: judėjimas į dešinę meniu parinktyse
12. Įkrovimo šviesos diodas: MĖLYNA, kai prijungtas maitinimas.
13. Tėvų įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO šviesos diodas (žalias)
14. Garso lygio šviesos diodai (žalias, geltonas, raudonas, raudonas)
15. Garsumo mygtukai
Paspauskite +/- padidinti garso lygį tėvų įrenginyje
16. Maitinimo mygtukas Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte tėvų įrenginį.
17. Mikrofonas
18. Stovas
19. Garsiakalbis

Tėvų įrenginio meniu piktogramos

	Signalo lygio indikacija (5 lygiai)
	Naktinio matymo režimas (vaizdo įrašas taip pat pasikeičia į juodą/baltą)
	Pokalbio režimas įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius (4 lygiai)
	Kameros sukimas į kairę
	Kameros sukimas į dešinę
	Kameros pakreipimas aukštyn
	Kameros pakreipimas žemyn
	Priartinimo lygio valdiklis (1X, 2X)
	Ryškumo lygio valdymas (8 lygiai)
	Lopšinės valdymas (5 garso pasirinkimai)
	Žadintuvo nustatymas (6 val., 4 val., 2 val., išjungta) Būsenos juostoje rodo, kad žadintuvas nustatytas, o mirksint, kad žadintuvo laikas pasiektas arba praleistas.
	Temperatūros skalės pasirinkimas (°C /°F) Rodmenys rodomi MĖLYNAI, bet tampa RAUDONI > 29 °C /84°F arba < 14°C /57°F Rodoma HH°C /°F, jei >36°C / 97°F. Rodoma LL °C /°F, jei < 1°C / 34°F.
	Kameros valdymas (tikrinti  , žiūrėti  , pridėti  , ištrinti )
	Ekrano išjungimo laikmačio nustatymas (išjungtas  , 5 min., 30 min., 60 min.)
	Rodo, kad ekrano išjungimo laikmatis nustatytas
	Garsumo lygio valdymas (8 lygiai + išjungtas )
	Kūdikio įrenginys neaptiktas
	Matykite kelias kameras ekrane. Galima, kai turite daugiau nei 1 kūdikio įrenginį (kamerą).

Jūsų kūdikio stebėjimo įrenginio apžvalga



1. Šviesai jautrus jutiklis (naktiniam matymui)
2. Vaizdo kameros objektyvas
3. Infraraudonieji šviesos diodai (x 8, naktiniam matymui)
4. Maitinimo indikatorius
 - Įjungta, kai susieta su tėvų įrenginiu
 - Mirksi ieškant tėvų įrenginio
5. Mikrofonas
6. kameros akumulatoriaus šviesos diodas
 - Mirksi, kai prie kameros prijungtas kintamosios srovės maitinimas.
7. MAITINIMO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
8. Temperatūros jutiklis
9. Maitinimo adapterio lizdas
10. Susiejimo mygtukas
11. Garsiakalbis
12. Žvaigždinio laikiklio arba trikojo tvirtinimo varžto anga


















Svarbios kūdikio stebėjimo įrenginio montavimo gairės

- Kad galėtumėte kartu naudoti savo vaizdo kūdikio stebėjimo įrenginį ir tėvų įrenginį kartu, turi būti galimybė užmegzti tarp jų radijo ryšį, pasiekiamumui įtakos turi aplinkos sąlygos.
- Bet koks didelis metalinis daiktas, pvz., šaldytuvas, veidrodis, kanceliarinė spinta, metalinės durys ar gelžbetonis tarp kūdikio ir tėvų įrenginio gali blokuoti radijo signalą.
- Signalo stiprumą taip pat gali sumažinti kitos kietos struktūros, pavyzdžiui, sienos, arba radijo ar elektros įranga, pvz., televizoriai, kompiuteriai, bevieliai arba mobilieji telefonai, liuminescencinės lempos arba šviesos pritemdymo jungikliai.
- Kitų 2,4 GHz įrenginių, pvz., belaidžių tinklų („Wi-Fi[®]“ maršrutizatorių), „Bluetooth™“ sistemos, mikro bangų krosnelės gali sukelti trukdžius, todėl laikykite kūdikio stebėjimo įrenginį bent 3 pėdų atstumu nuo šių rūšių įrenginių arba išjunkite juos, jei atrodo, kad jie sukelia trukdžius.
- Jei signalas silpnas, pabandykite perkelti tėvų ir (arba) kūdikio stebėjimo įrenginį į skirtingas kambario(-ų) vietas.

2.3 Registracija (susiejimas)

Kūdikių stebėjimo įrenginys yra iš anksto užregistruotas jūsų tėvų įrenginyje. Jums nereikia jo registruoti iš naujo, nebent Kūdikio stebėjimo įrenginys praranda ryšį su tėvų įrenginiu.

Norėdami iš naujo užregistruoti kūdikio įrenginį arba užregistruoti naują kūdikio įrenginį, atlikite toliau nurodytas procedūras:

1. Paspauskite  mygtuką tėvų įrenginyje ir atsidarys meniu juosta.
2. Spauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINĮJĮ mygtuką, kol bus pasirodys paryškinta piktograma , tada pasirodys  ištrinti /  pridėti /  žiūrėti /  tikrinti meniu.
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte  pridėti, ir paspauskite **GERAI** mygtuką patvirtinti.
4. Pasirodys kamera    , paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN pasirinkit norimą kamerą ir paspauskite **GERAI** mygtuką pradėti kameros paiešką matant „*paspausti SUSIETI kameroje*“.
Pastaba: Jei kamera šiuo metu yra susieta su tėvų įrenginiu, jo kameros vietos (su * prieš ją) negalima pasirinkti naujai registracijai.
5. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **PAIR** (SUSIETI), esantį po kūdikio įrenginio apačioje, kol tėvų įrenginys ras kamerą, pyptelės ir ekrane pasirodys užrašas SUSIETA GERAI. Tada pasirodys vaizdo įrašas iš kameros.

PASTABA

Jei konkretus kūdikio įrenginys buvo užregistruotas anksčiau, dar kartą užregistravus šį dabartinį kūdikio įrenginį, senoji registracija bus atšaukta.

3. Kūdikių stebėjimo prietaiso naudojimas

3.1 Paruošimas

- Padėkite kūdikio įrenginį patogioje vietoje (pvz., ant stalo) ir nukreipkite kameros objektyvą į sritį, kurią norite stebėti.
- Sureguliuokite kūdikio įrenginio kameros kampą naudodami tėvų įrenginio panoraminio vaizdo ir pakreipimo funkciją, kad judėtumėte aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę, kol būsite patenkinti tėvų įrenginyje rodomu vaizdu.

PASTABA

Nedėkite kūdikio įrenginio vaikui pasiekiamoje vietoje! Jei yra trukdžių vaizdui ar garsui, pabandykite perkelti įrenginius į skirtingas vietas ir įsitikinkite, kad jie nėra arti kitų elektros įrenginių.

3.2 Panoraminis vaizdas ir pakreipimas

Kamerą galima valdyti nuotoliniu būdu iš tėvų įrenginio, kai įjungtas kameros peržiūros režimas.

1. Norėdami pakreipti aukštyn arba žemyn, paspauskite mygtuką ▲ AUKŠTYN arba ▼ ŽEMYN.
2. Paspauskite ◀ KAIRĮJĮ mygtuką arba ▶ DEŠINIJĮ mygtuką, kad matytumėte panoraminį vaizdą į kairę arba į dešinę.

3.3 Naktinis matymas

Kūdikių įrenginyje yra 8 didelio intensyvumo infraraudonųjų spindulių šviesos diodai, skirti tamsoje užfiksuoti aiškius vaizdus. Kai įtaisytasis šviesos jutiklis įrenginio viršuje aptinka žemą aplinkos apšvietimo lygį, šviesos diodai automatiškai įsijungia, o tėvų įrenginio ekranas rodomas nespaltovai. ☾ Piktograma bus rodoma ekrano viršuje.

3.4 Pokalbio režimas

Paspauskite ir palaikykite tėvų įrenginio 🗣️ POKALBIO mygtuką, kad kalbėtumėte su savo kūdikiu per kūdikio įrenginio garsiakalbį. Skystųjų kristalų ekrano viršuje bus rodoma piktograma 🗣️.

3.5 Vaizdo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS



Paspauskite mygtuką 📺 VAIZDO ĮRAŠO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skystųjų kristalų ekraną, palikdami garso monitorių įjungtą.

3.6 Temperatūros ekranas (HH °C / °F arba LL °C / °F)







Temperatūros rodmuo iš temperatūros jutiklio, esančio kūdikio įrenginio gale, bus rodomas skystųjų kristalų ekrano viršuje °C arba °F (žr. **4.7 Temperatūra**, kaip pakeisti). Rodmenys taps RAUDONI, jei temperatūra pakils virš 29 °C / 84 °F arba žemiau 14 °C / 57 °F. Rodmuo pasikeis į HH °C / °F, jei temperatūra pakyla virš 36 °C / 97 °F. Rodmuo pasikeis į LL °C / °F, jei temperatūra nukris žemiau 1 °C / 34 °F.

4. Tėvų įrenginio meniu parinktys







4.1 Garsas

1. Paspauskite garso mygtuką - arba +, kad sureguliuotumėte garso lygį, pasirodys  piktograma ir galėsite pasirinkti norimą garsumo lygį nuo 0 iki 8 lygio. (Numatytasis garsumo lygio nustatymas yra 5 lygis, o 0 lygis yra IŠJUNGTAS .)





4.2 Ryškumas

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINIJĮ mygtuką, kol bus paryškinta piktograma .
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba  ŽEMYN, kad pasirinktumėte norimą ryškumo lygį nuo 1 iki 8 lygio. (Numatytoji ryškumo lygio nuostata yra 4 lygis.)









4.3 Lopšinės garsai

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINIJĮ mygtuką, kol bus paryškinta piktograma .
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte vieną iš 5 galimų garsų. Jei pasirinktas garsas, jis bus nuolat kartojamas, kol bus atšauktas jo pasirinkimas arba paspaustas KALBĖJIMO mygtukas. (Numatytasis lopšinės nustatymas yra IŠJUNGTA.)

4.4 Mastelis

1. Paspauskite mygtuką  ir meniu juostoje bus paryškinta piktograma .
2. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte 1 karto arba 2 kartų didinimą. (Numatytoji nuostata yra 1X karto didinimas.)

4.5 Žadintuvas

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINIJĮ mygtuką, kol bus paryškinta piktograma .
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte žadintuvo laiką (6 val., 4 val., 2 val.), kol bus paryškinta  piktograma. (Numatytasis žadintuvo nustatymas yra IŠJUNGTAS.)
4. Jei pasirinktas žadintuvo laikas, tėvų įrenginys pypsės maždaug 1 minutę po kiekvieno 6, 4 ar 2 valandų laikotarpio ir mirksės  piktograma. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte aliarmą.

4.6 Kameros nustatymai

4.6.1 Pridėti (susieti) kamera

1. Paspauskite mygtuką ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite KAIRIJI mygtuką arba DEŠINIJI mygtuką, kol bus paryškinata piktograma, ir išskils ištrinti / pridėti / žiūrėti / tikrinti meniu.
3. Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN, kad pasirinktumėte pridėti, tada paspauskite **GERAI** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pasirodys kamera / / / , paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkit norimą kamera ir paspauskite **GERAI** mygtuką pradėti kameros paiešką.
Pastaba: Jei kamera šiuo metu yra susieta su tėvų įrenginiu, jo kameros vietos (su* prieš ją) negalima pasirinkti naujai registracijai.
5. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **PAIR** (SUSIETI), esantį po kūdikio įrenginio apačioje, kol tėvų įrenginys ras kamera, pyptelės ir ekrane pasirodys užrašas SUSIETA GERAI. Tada pasirodys vaizdo įrašas iš kameros.

PASTABA

Vienu metu kamera galima užregistruoti tik viename tėvų įrenginyje.

4.6.2 Peržiūrėti kamera

1. Paspauskite mygtuką ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite KAIRIJI mygtuką arba DEŠINIJI mygtuką, kol bus paryškinata piktograma, ir išskils ištrinti / pridėti / žiūrėti / tikrinti meniu.
3. Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN, kad pasirinktumėte žiūrėti, ir paspauskite **GERAI** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pasirodys kamera / / / , paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkit norimą kamera ir paspauskite **GERAI** mygtuką peržiūrėti vaizdą kameroje.


















Pastaba: galima pasirinkti tik tas kamerų vietas, kuriose yra *.

PATARIMAS

Greitas būdas peržiūrėti kameras ne iš meniu juostos. Tiesiogiai kelis kartus paspauskite mygtuką **GERAI**, kad pasirinktumėte galimą kameros

parinktį iš

4.6.3 Kameros ištrynimasis











1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRIJI mygtuką arba  DEŠINIJI mygtuką, kol bus paryškinta  piktograma, tada iškilis  ištrinti /  pridėti /  žiūrėti /  tikrinti meniu.
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba  ŽEMYN, kad pasirinktumėte  pridėti, ir paspauskite **GERAI** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pasirodys kamera , paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba  ŽEMYN pasirinkit norimą kamerą ir paspauskite **GERAI** mygtuką pradėti kameros paiešką.
5. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  AUKŠTYN arba  ŽEMYN, kad pasirinkti , tada paspauskite **GERAI** mygtuką, kad ištrintumėte registraciją.

Pastaba:

Neleidžiama ištrinti kameros, jei sistemoje yra tik viena registruota kamera.

4.6.4 Tikrinti kamerą

Funkcija leidžiama, jei yra daugiau nei vienas kūdikio įrenginys (kamera).

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRIJI mygtuką arba  DEŠINIJI mygtuką, kol bus paryškinta  piktograma, tada iškilis  ištrinti /  pridėti /  žiūrėti /  tikrinti meniu.
3. Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba mygtuką ŽEMYN, kad pasirinktumėte  tikrinti, ir paspauskite **GERAI** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Ekrane pasirodys vaizdas iš skirtingų registruotų kamerų , vaizdas atnaujinamas kas 12 sekundžių







PATARIMAS

Greitas būdas peržiūrėti kameras ne iš meniu juostos.

Tiesiogiai kelis kartus paspauskite GERAI, kad pasirinktumėte galimas kameras parinkti iš









4.7 Temperatūra

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRIJI mygtuką arba  DEŠINIJI mygtuką, kol bus paryškinta  piktograma.
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte °C arba °F.

PASTABA

Jei tėvų įrenginys veikia tikrinimo režimu ir viena iš registruotų kamerų yra išjungta arba nepatenka į diapazoną, tikrinimas bus sustabdytas ties trūkstama kamera ir pasigirs įspėjamasis pyptelėjimas. Jei norite tęsti kameros tikrinimo režimu be tos kameros, ištrinkite kamerą ir pradėkite tikrinimą iš naujo.

4.8 Energijos taupymo režimas













1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINĮJĮ mygtuką, kol bus paryškinta  piktograma.
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte automatinį vaizdo išjungimą po 5 min., 30 min. arba 60 min., jei dirbate naudodami tik akumulatorius.

Pastaba:

Garso įrašas liks įjungtas ir paspaudę bet kurią mygtuką galėsite vėl įjungti vaizdo įrašą.

4.9 Kelių kamerų stebėjimas ekrane

Ši funkcija galima tik tada, kai turite daugiau nei 1 kūdikio įrenginį (kamerą). Kai išskaidyto ekrano funkcija yra įjungta, ekrane galite matyti kelias kameras, nors vienu metu girdite garsą tik iš vieno ekrano.

1. Paspauskite mygtuką  ir atsidarys meniu juosta.
2. Paspauskite  KAIRĮJĮ mygtuką arba  DEŠINĮJĮ mygtuką, kol bus paryškinta  piktograma.
3. Paspauskite mygtuką  AUKŠTYN arba mygtuką  ŽEMYN, kad pasirinktumėte išskaidyto ekrano įjungimą  / išjungimą .
4. Kai išskaidyto ekrano funkcija yra ĮJUNGTA, galite paspausti  KAIRĮJĮ mygtuką /  DEŠINĮJĮ mygtuką /  AUKŠTYN mygtuką /  ŽEMYN mygtuką perjungti kameras, kad būtų girdimas garsas iš pasirinktos kameros, pažymėtas raudonu rėmeliu.

Pastaba:

Kai įjungtas kelių ekranų režimas, POKALBIO mygtukas veikia su pasirinkta kamera.

Jei norite paleisti lopšinės garsą per kamerą, turite tai nustatyti prieš pasirinkdami kelių ekranų režimą.

Mastelis neveikia kelių ekranų režimu.